

Schachtbestellung
Fon: 0 57 63 / 96 10 0

PRECO® - Trenn
Fax: 0 57 63 / 96 10 30

Blatt von Blättern

Betonwerk:

Baustelle:

gewünschter Liefertermin:


Bauunternehmer:

Rechnung an:

Datum:

Unterschrift Besteller:

Da es sich bei Schachtunterteilen um auftragsbezogene Sonderanfertigungen handelt, muss auf die Abnahme bestanden werden. Änderungen oder Annullierungen sind nach Fertigungsbeginn nicht mehr möglich.

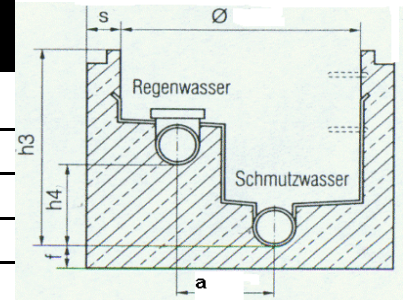

s = Wandstärke

f = Sohlplattenstärke

h3 = Bauhöhe Sohle bis OK SU

h4 = Höhendifferenz
Sohle SW zu Sohle RW
max. 850mm

Abkürzungen für Rohrarten

PVC SN4, PVC SN 8, PP SN8

SNL = Steinzeugrohr Normallastreihe mit Lippdichtung

SNK = Steinzeugrohr Normallastreihe Steckmuffe K

SHK = Steinzeugrohr Hochlast Steckmuffe K

Beton = Betonrohr mit integrierter Dichtung

GGG = duktiles Gußeisen

GFK = GFK - Rohr



sonstige =

Stk.	Schacht-	Schacht Ø [mm]	Rohranschlüsse			Höhendifferenz der Sohle Zuläufe zum Auslauf + mm	Gefälle an den Rohr- anschl. ‰
			Winkel- angaben gon	NW mm	Rohrart		
Schmutz- wasser	Auslauf	0					
	Zulauf 1						
	Zulauf 2						
Regen- wasser	Auslauf	0					
	Zulauf 1						
	Zulauf 2						

gewünschte Ausführung bitte ankreuzen

RW in Fließrichtung links

RW in Fließrichtung rechts

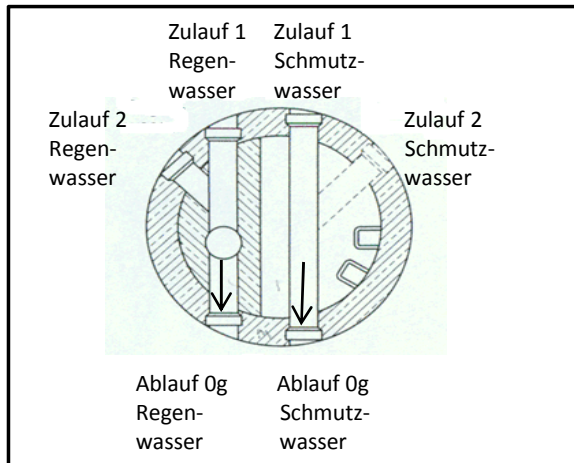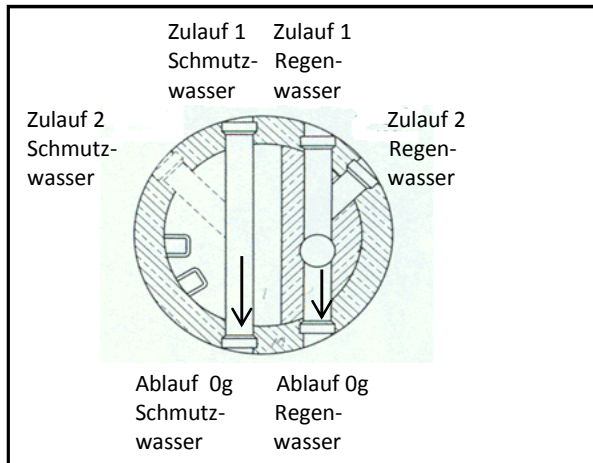

Bestellung muss vom Ablauf 0g im Uhrzeigersinn erfolgen !

Bitte beachten!

maximale Abwinkelung des Hauptgerinnes beträgt 50gon.
andere Abwinkelungen sind Sonderanfertigungen.

Schacht DN	RW max.	SW max.
1000	Ø 200	Ø 200
1200	Ø 400	Ø 300
1500	Ø 600	Ø 300

Reinigungsöffnung

bitte gewünschte Ausführung ankreuzen!

- PVC DN150 oder 200, s. Zeichnung
- 220x520mm mit Schnellverschluss
- 220x350mm mit Schnellverschluss

Achsabstand a RW zu SW

Schacht DN 1000 =	400 ± 50	mm
Schacht DN 1200 =	500 ± 50	mm
Schacht DN 1500 =	600 ± 50	mm

Gewünschtes ankreuzen. Wenn keine Angaben gemacht sind, erfolgt jeweils die Standardausführung.